


Ekeri Päällirakenne täyseristetty (FRC) yhdellä sivulla sivuovet ID44095

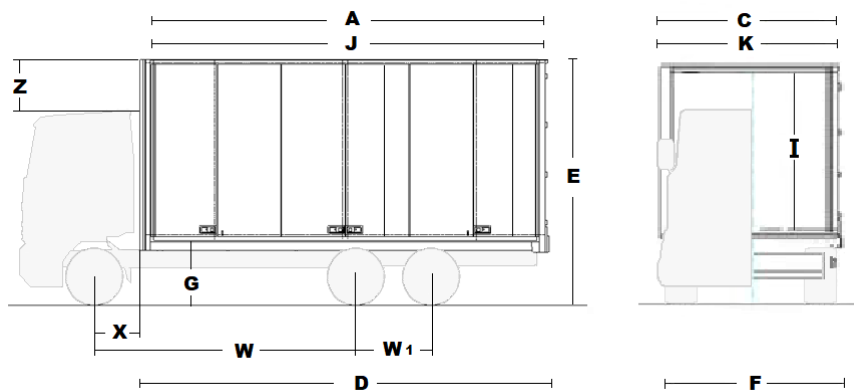

Mitat

Sisäpituus	A	8830 mm	21 lavapaikkaa
Sisäkorkeus	B	2900 mm	
Sisäleveys	C	2450 mm	
Ulkopituus	D	9080 mm	
Ulkokorkeus	E	4290 mm	
Ulkoleveys	F	2600 mm	
Lattiakorkeus	G	1281 mm	
Sivulastauskorkeus	H	2895 mm	
Perälastauskorkeus	I	2895 mm	
Lastausleveys sivusta	J	8619 mm	
Lastausleveys perästä	K	2450 mm	

Akseliväli

Akseliväli	W	5500 mm
Akseliväli1	W1	1350 mm
Akseliväli3	W3	0 mm

Paino

Alusta

Alusta & renkaat

Rungon korkeus: 968 mm

Akselit: 6x2*4

Renkaat: 315/70 R 22,5

Hytin tyyppi: MAN, TGX XL

Etäisyys etuakselista kaappiin: 866

Lokasuojat Supra roiskeläpillä (Ekeri logoilla)

Duomatic ilmaliitântä

Vetokytkimen liitännät sijoitettu I-palkkien väliin vasemmalla puolella (ajosuuntaan katsottuna)

Vetovarustus palkkeineen Ekeriltä

VBG 590V3- EDH3 servolla (pv, dolly, keskiakselinen)

250 mm (vakio)

vakiokorkeus (perävaunu) 576 (+-50) mm

Vakiohuulilla

Vetosilmukka 50mm

Tietoja autoalustan konfiguraatiosta

Huomioi että autokaapin kokonaiskorkeus on laskettu mahdolliset autorungon akselinostot ala-asennossa.

Seuraavat koodit tilattavaa auto alustaan että Ekeri pystyisi päällerakenne asentamaan

Auto on tilattava runkopalkeilla jonka ylitys viimeisestä akselistä laskettuna (BEP-L019) on 3031

MAN auton tulee olla tehtaalla 9 viikkoa ennen toimitusta

Perävaunun kytkentä 24V, 15-napainen rungon päässä. Tilauskoodi 326CN

Virtakytkin päällerakentajalle. Tilauskoodi 320AC

Työvalo hytin oikeassa takakulmassa. Tilauskoodi 310FL

Suosittelemme että alusta on varustettu pidennetyllä tuplarungolla, vakaan päällirakenteen varmistamiseksi.

Ekeri ei vastaa hytin tuuliohjaimien asennuksesta tai muokkaamisesta.

Jotta voimme taata että tankkaaminen onnistuu, edellytämme että auton tankki on asennettu seinän puolelle.

Ekeri edellyttää että alusta on oikean mittainen ja Varustettu tarjouksen teknisen erittelyn mukaisesti sekä rungossa on oltava riittävästi tilaa asennettaville varusteille.

Ekeri pidättää itsellään oikeuden hinnan sekä erittelyn korjaukseen jos yllä olevat ehdot eivät täyty. Näissä tapuksissa asiasta ilmoitetaan tilaajalle.

Kustannuksia johtuen ajoneuvomallin muutoksesta, lakipykälien muutoksesta tai autokonfiguraation muutoksesta laskutetaan asiakkaalle.

Takalaitanostin

Ei takalaitanostinta

Ilmastointi

Ekeri toimittaa ja asentaa

Mitsubishi TU1250SA Mono

Auton polttoainesäiliö

Lämpötilaseuranta

Mitsubishi Euroscan RX3

-

Climate engine mounted behind side underrun guards

Laatikot

Laatikkojen rungot eloksoitua alumiinia. Kannet/ovet ruostumatonta terästä. Autorungon määrittely voi vaikuttaa laatikkojen kokoonpanoa.

Vasemmalle (edestä)

Työkalulaatikko 60x60x66

Ei laatikkoja oikealla puolella

Valitut laatikot eivät vastaa kuvan laatikot

Lattia

Alumiininen lattiapinta

F1 (5,5 t akselikuormitus)

2 x 25 mm vedenpoistoreikä + avoimet poistoputket

Ekeri sidontaprofiili vasemmalle ja oikealle

Etuseinä

104 mm elementtillmakanava seinässä, upotettu.

Kiertoilma etuseinä

Suojapellin korkeus 330 mm

Katto

Vakio kattoelementti 113 mm

LED kattovalot liiketunnistimella

Ei katkaisija

Upotettu Bandup kisko oikealle

Bandup käyttötanko pidikkeineen (seinä takana)

Takaportti

Alumiininen takaportti (ulosvedettävät tikkaat takana FNA/FRC)

Kädensija takaportissa vasemmalle ja oikealle

Jousitetut ovenpidikkeet

Kaksi takaovea kaksi tankolukkoa/ovi

Vakio saranat

84 mm:n elementti takaovet. Upotetut ilmakeinavat ovenssa.

Vakio takaoven lukot

Suojapellin korkeus 400 mm

Vasen sivu

3 + 3 ovea + keskitolppa 65 mm elementti Tikkaat keskellä ovisivulla

Vakio lukitus

Suojapellin korkeus 490 mm

Ekeri sidontareikärivi 800 mm, 1600 mm

Oikea sivu

Seinä 70 mm elementti
250 mm suojaprofiili alhaalla (eloksoitua alumiinia)
Suoja Pellin korkeus 955 mm
Ekeri sidontareikäriivi 800 mm, 1600 mm

Ekeload 2-taso

Ekeload välitasojärjestelmä puomiripustuksilla c/c1200 ripustus edestä, kiskot vasemmalle & oikealle
Puomien asennuskolo 954-1084 mm
Ilman puomeja 0 kpl

Tarvikkeet

4 kpl	Peltipidike + pysäytinhylsy
9 kpl	Ekeri sidontaliinat ja -rullat

Sähkö & liitännät

Sähköliitäntä & latausvirta

ISO 12098 15 napainen

Valopalkki & äärivalot

Auton valopalkki
2+2 työvaloa, edessä ja takana
Ekeri kaapin vakiovarustukseen kuuluu kaksi etuseinään sijoitettua valkoista äärivaloa
Punainen äärivalo takana ylhäällä
4+4 kpl LED lyhyellä kumivarrella vilkkutoiminnolla

Turvallisuus

Ekeri vakio sivuallajasuojat
Vakio Ekerin alumiini puskuri
Ei pitkää roiskeläppää takana
2 kpl puskuria + D-kumipuskuri p=2450 mm
Alumiininen saranoiden pystysuoja
Pysäköinti
2 + 2 lauttakoukkua (sivuihin)
Autovalmistajan kamera alhaalla
Dometic (Waeco) peruutuskamera ylös, keskellä WAECO monitori

Pintamaalaus

Maalaus

Päällirakenne maalataan RAL 9016-White
Apurunko maalataan RAL 9011 (MAN)-Black

Logoteipit, tarrat & heijastimet

Vakio ääriviivamerkintä
Ekeri logoineen

Hyväksynät

Rekisteröintimaa Suomi
ATP todistus
12642 XL todistus

Asiakaskohtaiset lisäykset

Nämä määrittelyt korvaa yllä mainitut ominaisuudet

Valmius takalaitanostimen spiraalikapulaan
120 työkalulaatikko vasemmalle telin taakse

Auton sivuallesuojat
Takalaitanostin valmius